
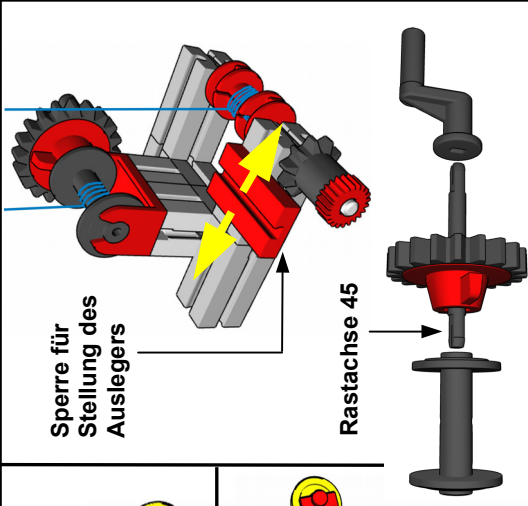
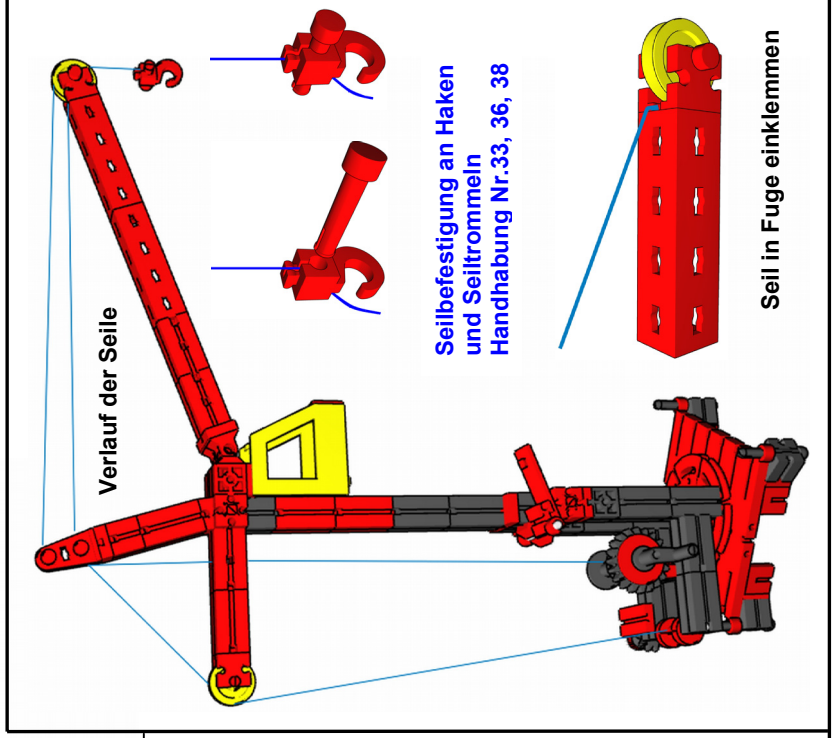
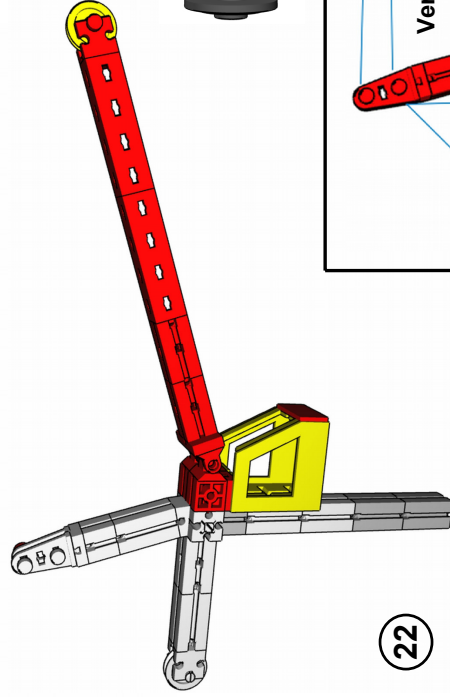
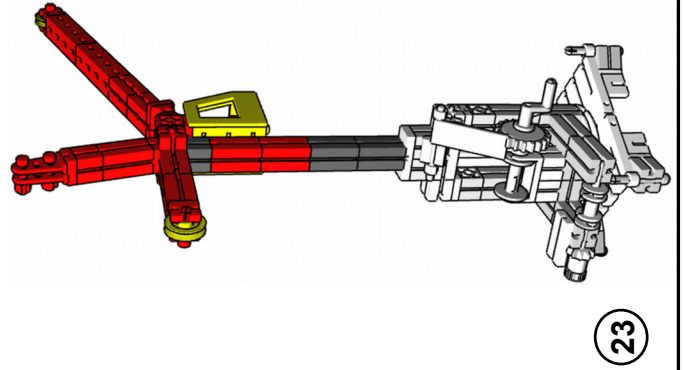
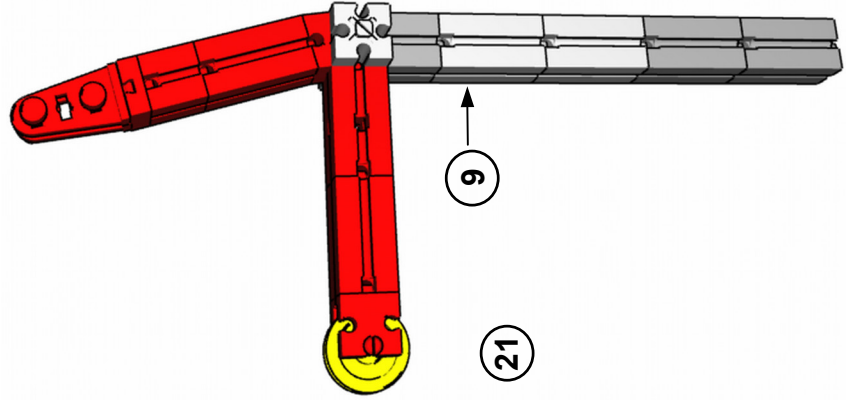
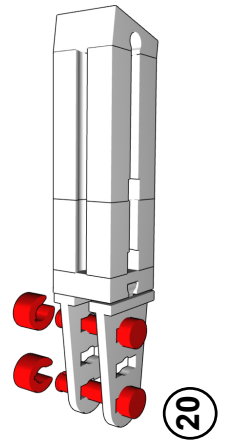
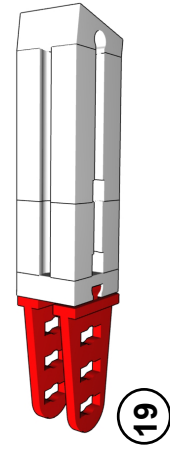
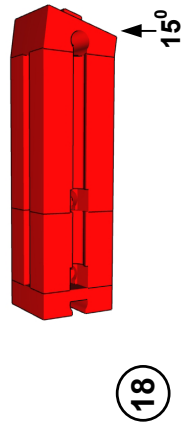
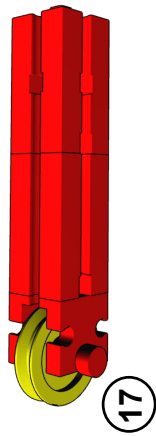
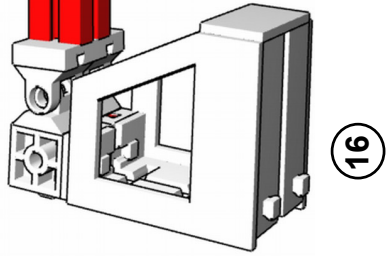
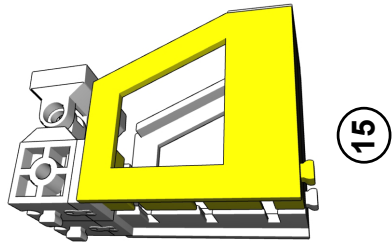


4.2.6 Kran mit verstellbarem Ausleger Seite 2

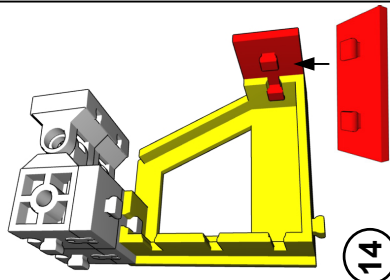

Sperre für
Stellung des
Auslegers

Rastachse 45

Verlauf der Seile

Seilbefestigung an Haken
und Seiltrommeln
Handhabung Nr.33, 36, 38

Seil in Fuge einklemmen